KEILINLAAT BENOR



De keilinlaat is het rioleringshulpstuk bij uitstek. Een eenvoudige montage en een waterdichte aansluiting zijn belangrijke troeven, evenals de geringe opbouwhoogte. De keilinlaat is geschikt voor de gebruikelijke stijfheidsklassen SN2 tot SN8.

Montagevoorschriften

1. Een gat boren met de gatboor. De diameter komt overeen met de afmeting A.
2. De bramen verwijderen m.b.v. een stalen spons.
3. De moer van de keilinlaat geheel terugdraaien.
4. Glijmiddel (zuurvrij) aanbrengen op de schroefdraad en aan de onderkant van de moer.
5. De keilinlaat in het gat plaatsen.
6. De moer aandraaien met aangepaste sleutel totdat de eerste winding van de schroefdraad zichtbaar wordt. Bij toepassing op een SN2 buis de moer aandraaien tot de tweede winding van de schroefdraad zichtbaar is.
7. Voor de montage van de aansluitingsleiding, de afdichtingsring in de mof van de inlaat voorzien van glijmiddel.

SELLE DE PIQUAGE BENOR

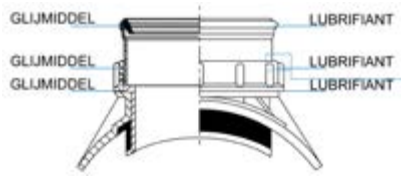

La selle de piquage est l'accessoire indispensable pour votre système d'égouttage. Un montage simple et étanche sont les atouts principaux, tout comme la hauteur de construction réduite. La selle de piquage est compatible avec tous les systemes, de la classe de rigidite de SN2 à celle de SN8.

Mode d'emploi:

1. Percer un trou à l'aide d'une scie à cloche. Le diamètre correspond à la dimension A.
2. Ebarber à l'aide d'une éponge de fer.
3. Dévisser entièrement l'écrou de la selle de piquage.
4. Appliquer du lubrifiant (non acide) sur le filet de vis et sur la partie inférieure de l'écrou.
5. Placer la selle de piquage dans le trou.
6. Visser l'écrou avec la clé appropriée; visser l'écrou de facon à faire apparaître la première spire du filet de vis. En cas de montage sur un tuyau de classe SN2, visser l'écrou de façon à faire apparaître la deuxième spire du filet de vis.
7. Avant le montage de la conduite de raccordement, lubrifier le collier du manchon.

Code	Afmetingen in mm / Dimensions en mm			
	D x d	H*	m	A
KI20125	200 x 125	104	68	133
KI25125	250 x 125	104	68	133
KI31125	315 x 125	104	68	133
KI25160	250 x 160	116	76	168
KI31160	315 x 160	116	76	168
KI40160	400 x 160	116	76	168
KI50160	500 x 160	116	76	168
KI31200	315 x 200	156		210
KI40200	400 x 200	156		210

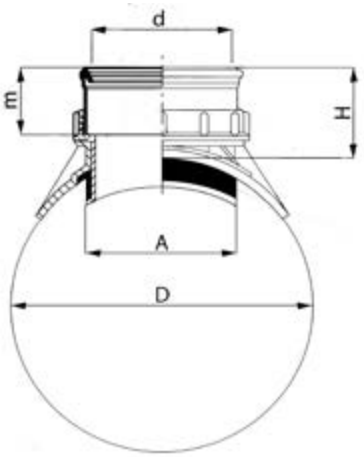

035

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.
Dimensions, couleurs et poids sont à titre indicatif et sous réserve de modification.

www.deschacht.eu

Riolering & Afvoer | Dak, Gevel & Isolatie | Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu
Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69 | **Zedelgem** T +32 (0)50 27 61 11 | **Tielt** T +32 (0)51 68 93 77 | **Hamme** T +32 (0)52 25 87 20 | **Geel** T +32 (0)14 56 38 30 | **Hoogstraten** T +32 (0)3 340 20 60